Transformation terrain stabilisé en terrain gazonné

Au fil du temps, un terrain de sports stabilisé se dégrade ou n'est plus assez performant et confortable. La transformation en terrain gazonné permet d'apporter de nombreux avantages.

Travaux préalables

1. Visite du site
2. Relevé de niveau (par géomètre de la mairie)
3. Vérification du drainage (sur plusieurs points)
4. Vérification des exutoires
5. Relevé de la colonne d'arrivée d'eau (diamètre) /Débit/Pression
6. Prélèvement des échantillons pour analyse du sol
7. Etude de faisabilité complète

Les différentes étapes de la construction d'un terrain gazonné :

1. Réalisation du sondage du sol si besoin selon étude
2. Démontage des équipements
3. Si bordure enlever 5cm de matériaux à l'intérieur du terrain devant la bordure (sur 1 mètre)
4. Réalisation drainage primaire (si celui-ci n'est pas présent)

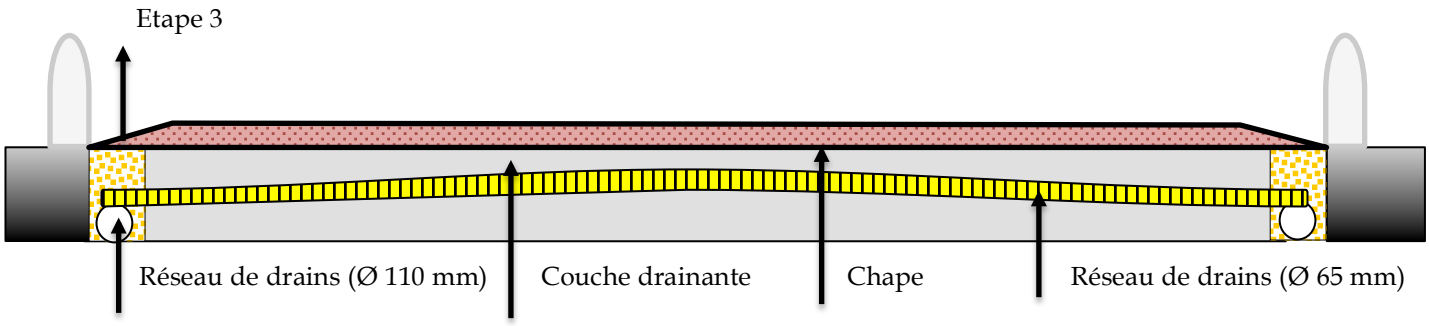

5. Réalisation arrosage
6. Apport terre végétale amendée
7. Mélange/Nivelage
8. Broyage (si nécessaire)

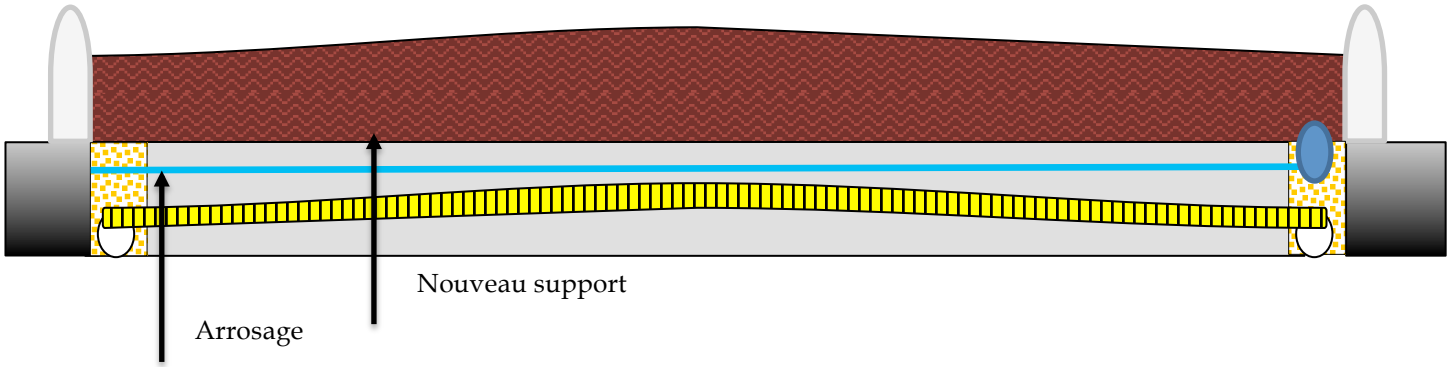

9. Apport de sable (si nécessaire)
10. Réalisation des fentes de suintement (si celles-ci ne sont pas présentes)
11. Mise en place des arroseurs

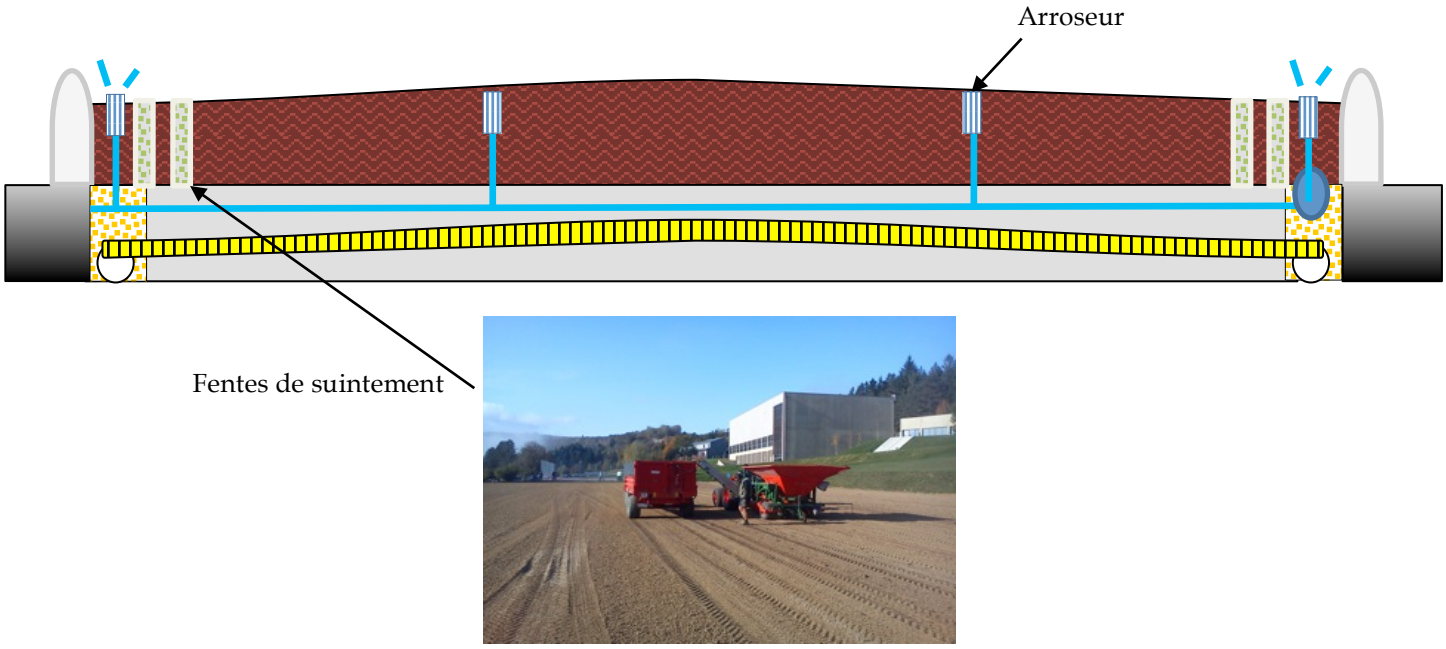

12. Préparation du sol, engazonnement par perforation avec semences Eurogreen
13. Programme de fertilisation avec engrais Eurogreen

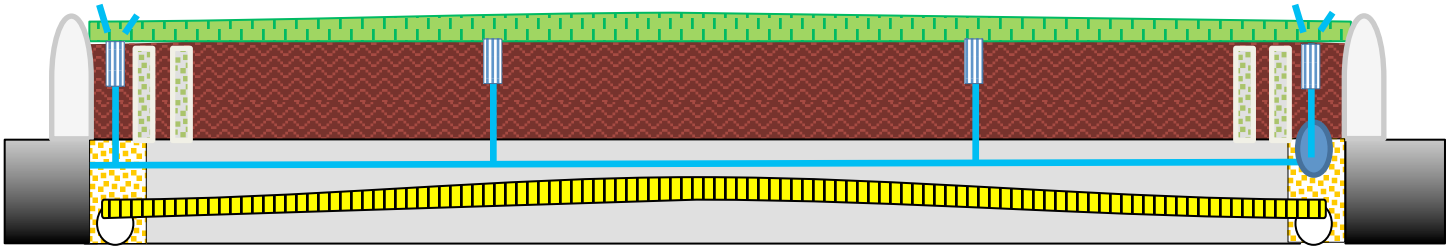

14. Après la première tonte, pose de la main courante (si nécessaire)
15. Pose des buts
16. Pose de pares-ballons et clôture (si nécessaire)
17. Ouverture du jeu 8 à 10 semaines selon la période de l'année

Résultat après transformation terrain stabilisé en gazonnée

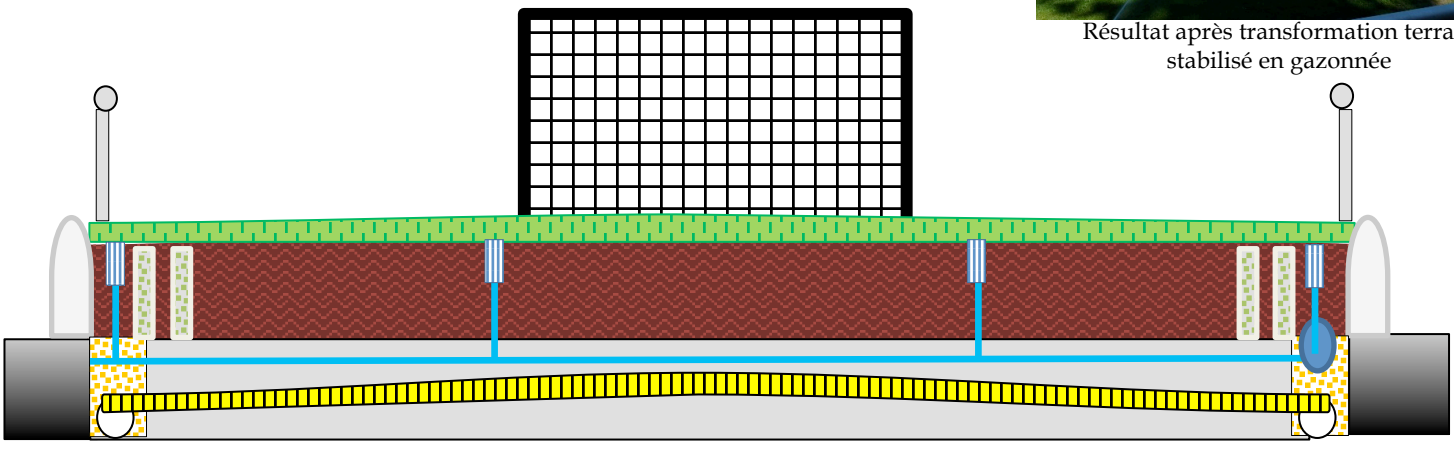

COSEEC France s'occupe intégralement de la transformation de votre terrain de sport stabilisé en un terrain de sport gazonné.